

防草シートを敷いた上に、 足場を組む事をおすすめします！



① 建築現場を美化するのに最適

- 端材や釘・ビスなどを見つけやすく掃除が簡単です。
- 基礎周りの泥跳ねを抑えられます。
- お施主様は現場が綺麗だと工事中、完成後も安心出来ます。
- 基礎工事業者、足場業者で簡単に施工出来ます。また特別な技術が必要ない為、自社の工務担当者が施工する事も可能です。
- 他社との差別化が出来ます。



② お引渡し後も綺麗な外観を維持


- 工事が終了し足場撤去後も防草シートを敷いておくと、面倒な草取りも必要無くなり、いつまでも素敵な外観を保てます。
- 防草シートの上に砂利を敷くと、半永久的に雑草を抑制してくれますので、お施主様に満足して頂けます。

防草シートの詳細は裏面へ

優れた強度・耐久性を発揮する

デュポン™グリーンビスタ®プロ 防草・砂利下シート

商品案内、施工方法を
下記QRコードから
ご覧いただけます。

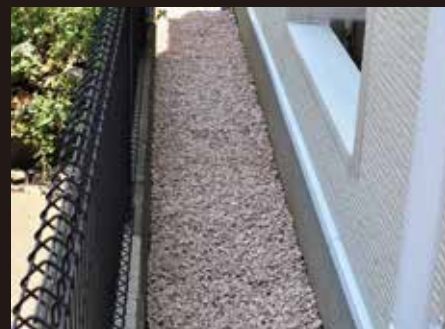

特徴

グリーンビスタ®プロ 防草・砂利下シート

※素材：ポリプロピレン

米国デュポン社で開発したポリプロピレン4層スパンボンド不織布です。

太い繊維を用いている為強度も十分、又優れた透水性と耐久性を持たせることにより雨(水)や液体肥料を通しやすく、さまざまな用途に対応できる雑草抑制シートです。

水にさらされ続ける事で劣化する現象を加水分解を言いますが、ポリプロピレンはポリエステルと違い加水分解されません。また、ポリプロピレンは酸・アルカリに強いという特徴がありますし、土壌へ有害物質が溶けだしたり、焼却の際に有害物質が放出されたりする心配はありません。その為砂利の下に敷いた場合は、砂利の沈下を抑え、半永久に雑草を抑制してくれます。

※更に詳しい内容については専用カタログをご確認ください。

品名	仕様	品番	数量	設計価格
グリーンビスタ®プロ 防草・砂利下シート240J	1m×30m+プラピン50本	GV-240J1.OP	1本	18,100円
	2m×30m+プラピン100本	GV-240J2.OP	1本	35,600円
グリーンビスタ®プロ 防草・砂利下シート136J	1m×50m+プラピン50本	GV-136J1.OP	1本	18,400円
	2m×50m+プラピン100本	GV-136J2.OP	1本	36,800円

【備考】

※グリーンビスタ®は、米国デュポン社の商標または登録商標です。

お問い合わせ先： 株式会社グリーンフィールド

■特販部 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-4F

TEL：04-7196-6050 FAX：04-7196-6051

担当者：