

JIS A6930適合品

# サンプラス防湿フィルム

(住宅用プラスチック系防湿フィルム)

住宅の耐久性向上と、快適性を高めた高断熱・高気密住宅の増加に対応するために平成9年12月20日にJISが制定されました。

## ★優れた防湿性能で壁内の結露を防ぎます。

気密性能が高く室内から発生する水蒸気の壁内への流入を遮断し、建材腐食、断熱材の性能劣化を防ぎます。

◎  
特  
徴  
◎

## ★気密性能が高く、冷暖房効果を高めます。

室内暖気の屋外流出を防ぎ、屋外からの冷気を遮断、冷暖房効果を高めます。

## ★優れた耐久性を有しています。


特殊素材を使用しているので熱、光、酸素による劣化に対し、抜群の耐久性を実現しました。

## ★施工性に優れています。

適度な柔軟性があり透明性があるので、下地材を確認しながら施工できます。

### 規格

厚	mm	0.2
幅	mm	2,100
長さ	m	50
巻形状		平巻
梱包数		1本

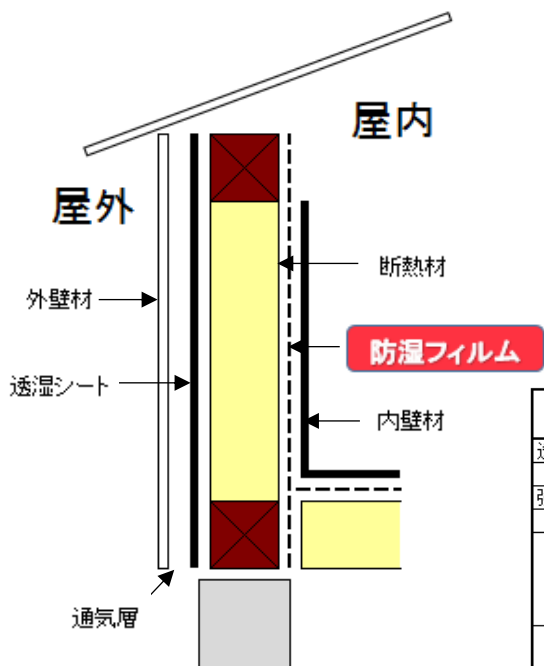

### JIS A6930規格

項目		A種	B種
透湿性(透湿抵抗)	$\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa} / \text{ng}$	$82 \times 10^{-3}$ {170} 以上	$144 \times 10^{-3}$ {300} 以上
	$\{\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{mmHg} / \text{g}\}$		
強度(つづり針保持強さ)	23℃	15 {1.53} 以上	
	-5℃	15 {1.53} 以上	
耐久性	加熱処理後の縦方向引張切断伸び残率 %	50以上	
	アルカリ処理後の縦方向引張切断伸び残率 %	80以上	
発火性		発火しないこと	

## 北海道サンプラス株式会社 取扱店

本社・石狩工場

〒061-3241 北海道石狩市新港西1丁目706-9  
TEL 0133-72-2911(代表) FAX 0133-72-2922

手稲工場

〒006-0832 北海道札幌市手稲区曙2条5丁目1-52  
TEL 011-681-5681(代表) FAX 011-681-5685