


2021年4月から戸建て住宅で 省エネ性能の説明が義務化されます！

Joto

ユニークな建材で
長持ち住まいをささえます。

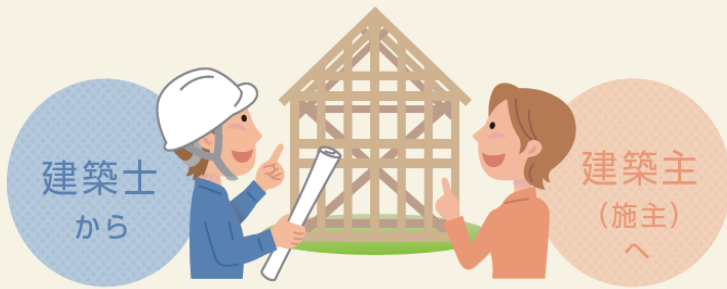

<省エネ性能の説明義務化> 引用：国土交通省 WEB サイト掲載 PDF より

対象 : 300㎡未満の原則すべての住宅・非住宅
(戸建て住宅や小規模店舗等が対象)

説明者 : 建築士が建築主に説明

説明内容: ①省エネ基準の適否
②(適合しない場合)省エネ性能確保ための措置



※掲載内容は要約です。詳細は国土交通省のWEBサイトをご覧ください。

住宅の気密・断熱仕様を考慮してみませんか？


建築主様も『建物の性能』を重視する傾向にあり、
断熱層・気密層を貫通する点検口部位に
関しても、省エネ基準対応の商品で、断熱・気密ラインの
連続を確保することが重要です！

ブローイングストップ断熱材セットタイプ

グラスウール断熱材セットタイプ

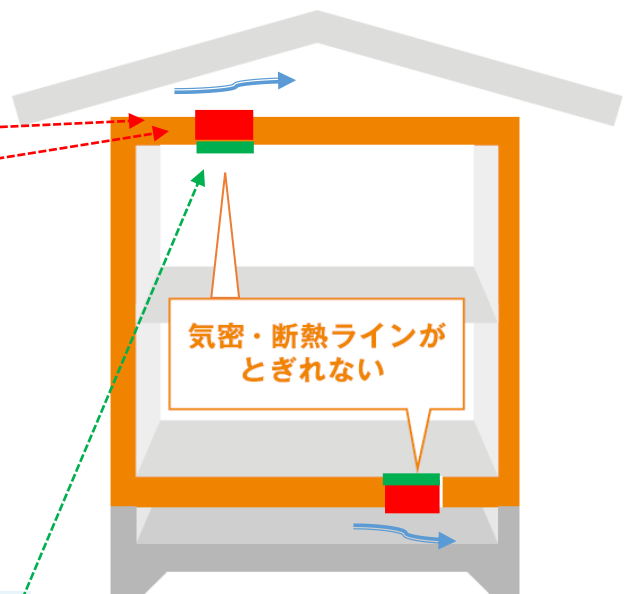

気密材



※構成部材にホルムアルデヒドを放出する
素材は使用しておりません。

JISA4706(サッシ)の
気密性等級【A-4】に
相当、高い気密性能で
空気の入りを阻止！


平成28年省エネルギー基準対応商品

北海道仕様の断熱1~2地域にも最適！

【高気密・高断熱型】

熱貫流率 **0.17 $m^2 \cdot K/W$** 以下
ブローイング高断熱対応

※対応できる天井の厚みは**9-12mm**です。

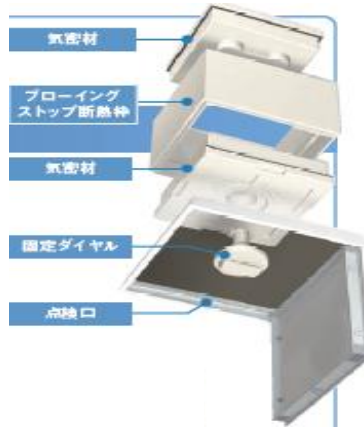


	455×455タイプ
品番	SPC-S4545AH3
定価	25,300円 セット
タイプ	断熱材厚み: 350mm 対応
	455×455タイプ
品番	SPC-S4545AH4
定価	26,500円 セット
タイプ	断熱材厚み: 450mm 対応
	400×600タイプ
品番	SPC-S4060AH3
定価	27,600円 セット
タイプ	断熱材厚み: 350mm 対応

【高気密型(断熱材セットタイプ)】

熱抵抗値 **6.25 $m^2 \cdot K/W$**

※対応できる天井の厚みは**9-25mm**です。

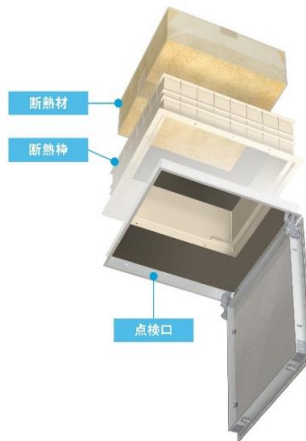

	455×455タイプ
品番	SPC-S4545BH3
定価	23,400円 セット
タイプ	断熱材厚み: 225mm 対応
	400×600タイプ
品番	SPC-S4060AH3
定価	24,700円 セット
タイプ	断熱材厚み: 225mm 対応

■参考資料 住宅仕様基準における熱抵抗値と熱貫流率一覧表

断熱等性能等級4に相当する、建築物省エネルギー法(平成28年基準)における熱抵抗値と熱貫流率の一覧表です。

熱抵抗値においては建築する地域区分に該当する**基準値以上**の、熱貫流率においては**基準値以下**の数値を満たす製品の選定をお勧めします。

※熱抵抗値:住宅仕様基準の断熱材の熱抵抗値の基準より、天井の数値を引用。

※熱貫流率:住宅仕様基準の外皮の熱貫流率の基準より、屋根又は天井の数値を引用。

地域区分	天井断熱材の熱抵抗値 在来工法 (充填断熱)	天井断熱材の熱抵抗値 枠組壁工法 (充填断熱)	屋根又は天井の熱貫流率
1			
2	5.7$m^2 \cdot K/W$	5.7$m^2 \cdot K/W$	0.17W/($m^2 \cdot k$)
3			
4			
5	4.0 $m^2 \cdot K/W$	4.0 $m^2 \cdot K/W$	0.24W/($m^2 \cdot k$)
6			
7			
8	0.78 $m^2 \cdot K/W$	0.89 $m^2 \cdot K/W$	0.99W/($m^2 \cdot k$)

上記以外のサイズ、断熱性能の高い商品もご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。



城東テクノ(株) 札幌営業所

〒060-0002 札幌市中央区北二条西2丁目34
フージャース札幌ビル6F

TEL:011-271-5105 FAX:011-271-5106

本製品に関するお問い合わせは



ダイヤル【J】0120-106011

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

Joto

http://www.joto.com



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。