

J N E X I O

Jネクシオ

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

無機系・塗装・表面層
JP0612787X00020

SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

注意事項

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全性基準に適合しています。



NEW 2021.3月発売
抗ウイルス加工

Jネクシオ(JN1 S2V-LT・オーク柄:ライト色)

細菌とウイルスの違い



細菌は単独で細胞分裂し、増殖することができます。ウイルスは宿主(人や豚など)の細胞の中に侵入し、増殖します。

ウイルスの種類

エンベロープウイルス、ノンエンベロープウイルスに分けることができます。ウイルスのエンベロープとはタンパク質や脂質でできた膜で、ウイルス本体の周囲に存在します。


エンベロープウイルス
(エンベロープがあるウイルス)

ノンエンベロープウイルス
(エンベロープ自体がないウイルス)



ノンエンベロープウイルスは一般的にアルコールや熱に強く、感染力も強いと言われています。

抗ウイルス効果 試験は第三者機関で実施しております

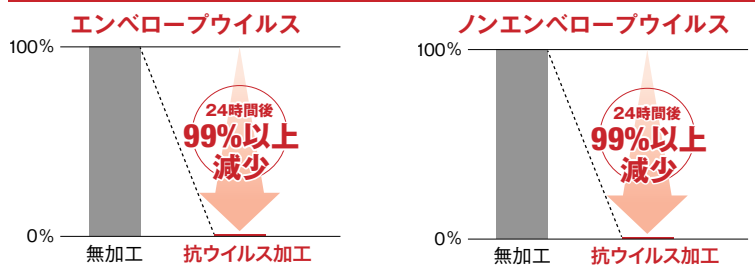

※試験方法
[一般財団法人日本繊維製品品質技術センターにて測定]
ISO21702:2019に準拠

※試験方法
[一般財団法人日本繊維製品品質技術センターにて測定]
ISO21702:2019に準拠

※上記データは測定値であり保証値ではありません。薬機法の関係上、特定のウイルス名は表記しておりません。
[注意事項]本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。
また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。

- 抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。
- ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。

※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

原木調達から製品までの一貫生産。
確かな品質と安定供給を実現。

低VOC F★★★★

複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57

グリーンウッド法 合法性確認済

12mm厚 捨貼り工法専用 上履用

二重床施工対応※1 糊釘併用施工

※1:他の二重床施工対応フロアとは施工方法が異なりますので、必ず製品と同梱の施工説明書に従ってください。

- 基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。
- 表面に独自のNEXシートを使用。
- ワックスがけが不要なフロア。

ISO 21702

抗ウイルス加工

JP0612787X00020





基 材	高密度MDF+国産材合板
表 面	NEXシート(特殊加工化粧シート)
表面仕上げ	抗ウイルス剤配合 ハードコート仕上げ、抗菌処理
寸 法	303×1,818×12mm
梱 包 入 数	6枚入(1坪)

抗ウイルス剤配合ハードコート


NEXシート
(特殊加工化粧シート)

高密度MDF


国産材合板

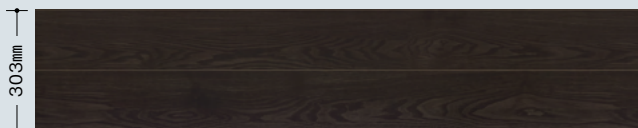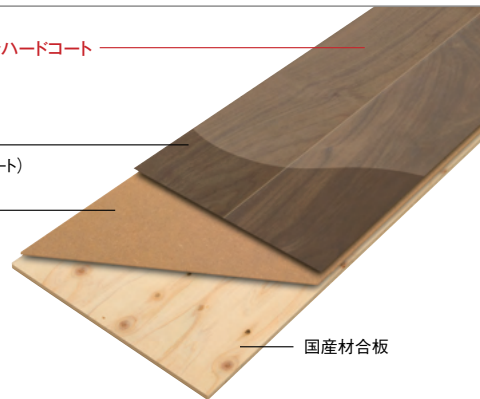


チェスナット柄: ブラック色 JN1S2V-BK
●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/㎡)6枚入

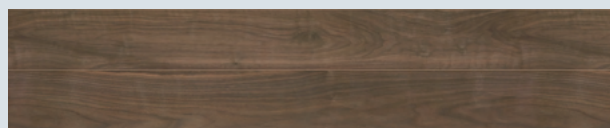


ウォールナット柄: ダーク色 JN1S2V-DA
●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/㎡)6枚入




チェリー柄: ミディアム色 JN1S2V-ME
●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/㎡)6枚入




エルム柄: ページュ色 JN1S2V-BJ
●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/㎡)6枚入

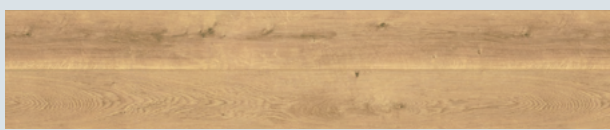


オーク柄: ライト色 JN1S2V-LT
●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/㎡)6枚入

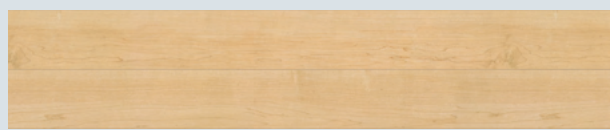

メープル柄: パール色 JN1S2V-PA
●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/㎡)6枚入



アッシュ柄: ホワイト色 JN1S2V-WA
●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/㎡)6枚入



釘留めによる表面の釘跡が出にくい表形状を採用しています。

(縦V溝) (四辺面取り加工)

ご注意

- 施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
- 取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
- その他のご注意につきましては、床・階段カタログをご覧ください。

優れた性能が、より良い住環境をつくれます。

抗ウイルス 抗 菌 ワックス不要 耐 汚 れ 耐車イス
耐凹みキズ 耐 擦 りキズ 耐電気カーペット クラックレス 床暖房対応

ワックスがけについて

- 弊社通常塗装品と比べ、キズ・汚れ等が付きにくくなっています。ワックスがけをしなくても日頃のお手入れで充分です。
- 日頃のお手入れはゴミやほこりを取り除き、乾いた雑巾やモップで拭いてください。乾拭きで落ちない汚れは、固く絞った雑巾で汚れを拭き取ってください。また、汚れに応じて中性洗剤やアルコール等を使用して拭き取ってください。



水ぬれ・湿気のご注意

- ※フロアの表面は水分により凹凸、シワ等が発生する場合があります。湿った下地には絶対に施工しないでください。
- ※結露または湿気の多い環境での施工は、結露対策をおこなってください。

※表示価格には消費税、施工費は含まれておりません。

ご注意

- コンクリートころばし根太、ネダフォームでの施工は避けてください。その他の工法への対応については、弊社までお問い合わせください。
- 耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状等の条件によってはキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。
- キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。
- 球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。
- 屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。
- 窓際等で長時間直射日光があたりますと、床表面に日焼けによる変色やクラック(ひび割れ)が起きる場合があります。カーテンやブラインド等で遮って、直射日光からフロアを保護してください。尚、直射日光があたりやすいカーテンやブラインドの下部は、フロアの種類に関わらず著しい変色やクラック(ひび割れ)が発生しやすいのでマット等で保護することをおすすめします。ご使用時は、マット等の注意事項に従ってください。
- 水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。経過時間によりシミ・色落ち等の原因になります。
- 電気カーペットをご使用の際は、長期間のご使用や使用条件によりシワやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。
- 床暖房へのご使用の際は、加熱による乾燥で木材が収縮し、すき間が発生するおそれがあります。
- 床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
- 床暖房部分に箱物の家具を置いたり、座布団、布団を長時間敷かないでください。またコタツやカーペット類(電気カーペットや断熱性のあるシート含む)との併用は避けてください。こもり熱により床表面をいためたり、目隙が発生するおそれがあります。床暖房部分にソファ等を置く場合は、脚付き物をご使用ください。