

人と住まいを快適にする壁材「さらりあ〜と」。


調湿

健やかな空気環境は調湿から

呼吸する壁「さらりあ〜と」住まいの湿度をちょうどよく。


湿度が高い時は

空気中の湿気を吸い込んで、サラッと爽やかに
 微細な空気孔に余分な湿気を吸収して、室内の空気をサラッと爽やかに。梅雨時などのジメジメ感を和らげます。



湿度が低い時は

ため込んだ湿気をはき出してしっとり潤いを
 湿度が低くなると、ため込んだ湿気を放出して乾燥しすぎを抑えます。過乾燥になりがちな冬の空気を快適に。



イラスト・写真はイメージです。


POINT 1

クロス仕上げの壁の約6倍^{※1}の吸水力。
 ●寝室やLDKにおすすめ!



POINT 2

40%~70%の快適な湿度へ。



POINT 3

「さらりあ〜と」は調湿壁材です。

(一社)日本建材・住宅設備産業協会が審査・登録する調湿建材登録・表示制度に基づき、登録を認めた製品に表示できるマークです。



※調湿効果によって、室内の湿度が低減しても①室内での水蒸気発生量、②換気不足、③窓や壁の断熱性能不足、④外気条件などの原因が組み合わさることによって、結露やカビが発生する場合があります。

※[さらりあ〜と セレクタッチ][さらりあ〜と シンプルクリーン]のみ

防汚

防汚性能でお手入れカンタン

シミ汚れがつきにくい防汚処理を施し、お手入れがカンタンです。

※汚れを長時間放置するとシミになる場合があります。汚れはすみやかに柔らかい布などで拭き取ってください。

携帯から特長がご覧になれます




さらりあ〜との防汚性能が動画でご覧になれます。



抗ウイルス

ウイルスを抑制

製品上の特定ウイルスの数を減少

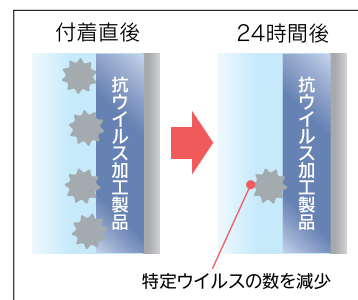

イメージ図

健やかで快適な室内環境づくりのために、住まいを建てる際には空気環境を演出してくれる建材を選ぶこともポイント。DAIKENの調湿建材「さらりあ〜と」なら、住む人はもちろん、住まいにも、より快適な時間をおとどけます。

消臭

ペット臭や生活臭を吸着

代表的な生活臭と呼ばれるトイレ臭、生ゴミ臭、ペット臭。さらりあ〜とは、これらのニオイの原因とされる代表的な化学物質を吸着してくれます(下図参照)。ニオイを気遣いたいお部屋やペットを飼っているご家族のお住まいにおすすめします。

体臭(汗)・玄関臭(靴・下駄箱)

寝室も汗のニオイを抑えた快適な空間に。




ニオイの代表物質となる酢酸を吸着して抑えます。

閉め切りがちな寝室では、湿気や汗によるニオイがこもりがち。さらりあ〜となら、ニオイの代表物質である酢酸を吸着し、お部屋をいつも爽やかに。

※1 消臭試験/[試験方法] 小型密閉容器に試験体を設置し、容器内濃度が所定濃度になるよう悪臭物質を注入した。注入後、濃度変化を測定した。

■酢酸消臭実験(社内試験) ※1

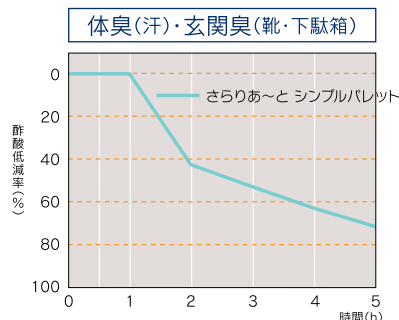

ペット臭・台所臭(生ゴミ臭)

気になる犬やネコのニオイも抑えます。




ペットのニオイを吸着して消臭。

ペット臭の代表物質となるトリメチルアミンを吸着・消臭して、気になるニオイを抑えます。

※2 消臭試験/[試験方法] 小型密閉容器に試験体を設置し、容器内濃度が所定濃度になるよう悪臭物質を注入した。注入後、濃度変化を測定した。

■トリメチルアミン消臭実験(社内試験) ※2

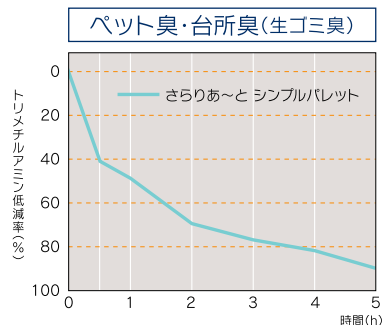

トイレ臭(おしっこ)・ペット臭(下駄箱)

おむつ替えのあとに残ったニオイも、軽減します。




ニオイの代表物質となるアンモニアを吸着し抑えます。

オムツ替え時に発生するニオイの原因となるオシッコやウンチに含まれるアンモニアを吸着。お部屋のニオイを抑えます。

※3 消臭試験/[試験方法] 小型密閉容器に試験体を設置し、容器内濃度が所定濃度になるよう悪臭物質を注入した。注入後、濃度変化を測定した。

■アンモニア消臭実験(社内試験) ※3

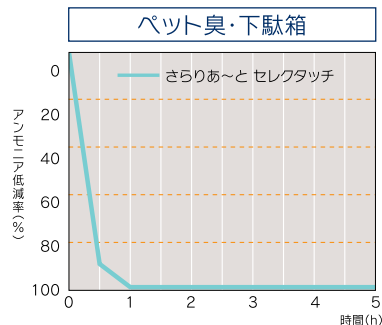

※[さらりあ〜と シンプルクリーン]のみ

するビオタスク機能

させるビオタスク機能。

ビオタスク

抗ウイルス機能

空気中や手から付着した製品上の特定ウイルスの数を減少させ、安心にすこせる空間に。


※抗ウイルス加工は表面に付着した特定ウイルスの数を減少させるものであり、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

吸ホル

有害なホルムアルデヒドを吸着

他の建材や家具から放散されるホルムアルデヒドの濃度低減にも大きな効果を発揮します。

■ホルムアルデヒド吸着性能比較試験 ※4

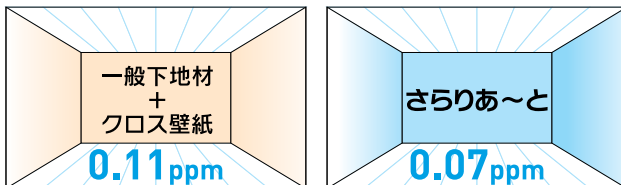

WHO(世界保健機関)および厚生労働省の室内空気におけるホルムアルデヒド気中濃度の指針値は0.08ppmです。
 ※4 ホルムアルデヒド吸着試験[環境条件仕様] 室温30℃、相対湿度50%、換気回数0.5回/小(自社測定値)、部屋の大きさ・6畳、内装使用率:19%
 内装率=ランダムクレーン(建材施工面積/部屋の表面積(開口部含む))。測定データについて/想定値は当社試験室での測定データです。
 家具・インテリア製品の設置、高温密閉時、部屋の広さやプラン等、条件によって異なります。

※[さらりあ〜と テキスタイル]を除く



調湿建材
一般社団法人日本調湿建材協会

さらりあ〜と ラインナップ

品名・価格

カラー・品番


素材感・立体感を生かしたデザイン

さらりあ〜と テキスタイル

¥17,200/梱
(2枚・2.2㎡)
(¥7,820/㎡)



<ライト>
WT2061-1

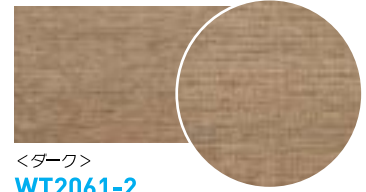

<ダーク>
WT2061-2

さらりあ〜と ナチュラルグリッド

¥9,300/梱
(4枚・1.46㎡)
(¥6,370/㎡)



<ベージュ>
WT2011-2



<ブラウン>
WT2011-5

両面テープ材
リモデル壁材

さらりあ〜と セレクトタッチ

¥8,600/梱
(18枚・1.65㎡)
(¥5,220/㎡)



<ホワイト>
WT2041-1



<ベージュ>
WT2041-2



<ブラウン>
WT2041-5

ウイルス抑制

さらりあ〜と シンプルクリーン

¥7,300/梱
(8枚・1.46㎡)
(¥5,000/㎡)



ストライプ柄<パールホワイト>
WT2051-1



ロック柄<パールホワイト>
WT2052-1




フラット柄<パールホワイト>
WT2053-1

お求めやすいベーシックデザイン


さらりあ〜と シンプルパレット

カラー品


¥5,400/梱
(8枚・1.46㎡)
(¥3,700/㎡)




フラット柄
<サンドベージュ>
WT2071-2



ストーン柄
<サンドベージュ>
WT2072-2




ウェーブ柄
<サンドベージュ>
WT2073-2




バイアス柄
<サンドベージュ>
WT2074-2

さらりあ〜と シンプルパレット


¥4,400/梱
(8枚・1.46㎡)
(¥3,020/㎡)



フラット柄
<スノーホワイト>
WT2071-1



ストーン柄
<スノーホワイト>
WT2072-1



ウェーブ柄
<スノーホワイト>
WT2073-1



バイアス柄
<スノーホワイト>
WT2074-1

- ご注文は青で表示の品番をご連絡ください。
- 価格・仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
- 写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。



性能

仕様


専用施工部材




サイズ 9mm厚さ、455×2,420mm
梱包・入数 ダンボールケース2枚(2.2m)入り
基材 インシュレーションボード
表面 機械すきと紙織物
縁加工 四周巻き込み加工
各種認定 調湿建材表示登録製品名 さらりあ〜と テキスタイル
 登録番号 T09-0021
 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
 ホルムアルデヒド規制 F☆☆☆☆ 日本繊維板工業会



<ライト>
WT8913-B31
 ¥8,000/個
 (2本入り)




<ダーク>
WT8913-B32
 ¥8,000/個
 (2本入り)




長さ 3,000mm
 基材 MDF
 表面 機械すきと紙織物
 梱包 紙管



サイズ 6mm厚さ、606×606mm
梱包・入数 ダンボールケース4枚(1.46m)入り
基材 調湿ダイライト板
表面 エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
縁加工 四辺面取り加工
各種認定 調湿建材表示登録製品名 さらりあ〜と(調湿ダイライト板)
 登録番号 T08-0001
 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
 ホルムアルデヒド規制 告示対象外製品




<ホワイト>
WT8912-B21
 ¥7,800/個
 (4本入り)



長さ 2,580mm
 材質 ABS樹脂
 梱包 紙管




サイズ 6mm厚さ、303×303mm
梱包・入数 ダンボールケース18枚(1.65m)入り
基材 調湿ダイライト板
表面 エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
裏面 両面テープ付き
縁加工 四辺面取り加工
各種認定 国土交通大臣認定不燃材料 NM-1515
 調湿建材表示登録製品名 さらりあ〜と(調湿ダイライト板)
 登録番号 T08-0001
 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
 ホルムアルデヒド規制 告示対象外製品



ビオアスフ 抗ウイルス機能




サイズ 6mm厚さ、303×606mm
梱包・入数 ダンボールケース8枚(1.46m)入り
基材 調湿ダイライト板
表面 エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
縁加工 四辺本実加工、R目地
各種認定 国土交通大臣認定不燃材料 NM-1515
 調湿建材表示登録製品名 さらりあ〜と(調湿ダイライト板)
 登録番号 T08-0001
 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
 ホルムアルデヒド規制 告示対象外製品




サイズ 9mm厚さ、303×606mm
梱包・入数 ダンボールケース8枚(1.46m)入り
基材 調湿ロックワール板
表面 エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
縁加工 四辺本実加工、面取り加工
各種認定 国土交通大臣認定不燃材料 QM-9817
 調湿建材表示登録製品名 さらりあ〜と(調湿ロックワール板9mm品)
 登録番号 T09-0020
 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
 ホルムアルデヒド規制 告示対象外製品


■断面形状



<サンドベージュ>
WT8911-B22
 ¥9,800/個
 (4本入り)



<スノーホワイト>
WT8911-B21
 ¥9,800/個
 (4本入り)



長さ 2,580mm
 材質 ABS樹脂
 梱包 紙管

ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 設計時には、別冊の「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。 ■「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
- 使用用途・場所などを限定します。製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。 ■水に濡れる場所には使用しないでください。