

ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。断熱、防音を目的とし、ビル、工場、一般住宅にいたるまで幅広い分野に提供しています。

F☆☆☆☆(JIS A 9521)

## ホームマット®

「ホームマット」は、ロックウールをマット状に成形したものの周囲を有孔ポリエチレン及び防湿用ポリエチレンで被覆した住宅用断熱材です。断熱性、防火性、防音性をはじめ多くの優れた特徴をもちます。各種、用途・工法に応じたサイズを取り揃えており、一般住宅の壁・天井にご使用いただけます。

不燃認定 NM-4203  
NM-3387

### 標準寸法

主な用途	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)
壁・天井	55, 75, 90, 100	395, 425, 470	1,360, 2,880
	140, 155	425	1,360
壁	55, 90, 140	425	1,180




F☆☆☆☆(JIS A 9521)

## ホームマットNEO® (省エネ基準対応防湿フィルム付属品)

「ホームマットNEO」は省エネ基準に適合する付属防湿フィルムを使用した住宅用断熱材です。ホームマットNEOを壁、屋根に使用することによって別張り防湿フィルムの施工が不要になり、施工性があがります。

不燃認定 NM-4203  
NM-3471

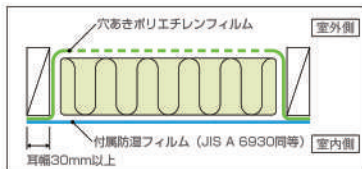

### 標準寸法

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ・K/W)
90	395	1,360	2.4
	425		
105	395	2,880	2.8
	425		



F☆☆☆☆(JIS A 9521)

## ホームマット® F

「ホームマット F」は、建設省告示1827号(遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件)に規定されている、「かさ比重0.04以上、厚さ25mm以上のロックウール」に該当する、密度40kg/m<sup>3</sup>以上の高密度品です。

不燃認定 NM-4203

### 標準寸法

密度(kg/m <sup>3</sup> )	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)
40以上	50	425	1,360

