


# 住宅の気密レベルを上げ、湿気を防ぐ高性能シート



ダンタイト® (ストレート)



ダンタイト® (半折れ)    ダンタイト® ベルト10



●視認性に優れたライトグリーン


## 過酷な作業に耐える高強度 & 確実な気密性を確保!!

ポリエチレンのバージンポリに酸化防止剤及び紫外線劣化防止剤を添加しているため、耐候性が高く耐久性に優れています。幅は5種類あるので工法や貼る場所に応じて選択できスムーズな施工が可能です。軟らかな素材により重ね合わせ目が効果を発揮して、確実な気密性を確保します。

防湿気密シート


# ダンタイト® シリーズ

## 1 連続した防湿気密層により、漏気と結露から住宅を守る!

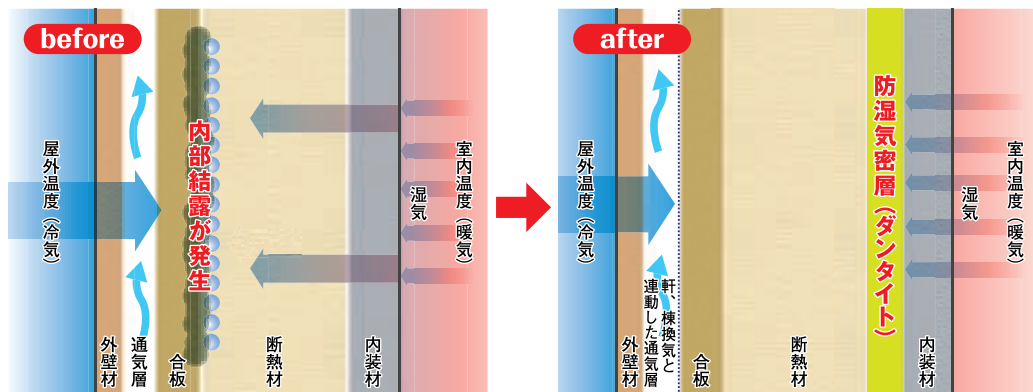

繊維系の断熱材は、通気性があるため、温度差や風の圧力差などで空気の流れが発生(湿気が侵入)し、結露が起きてしまいます。

断熱層の室内側に、ダンタイトやUビシートを隙間無く施工することで、湿気の侵入を減少させて結露を防止します。

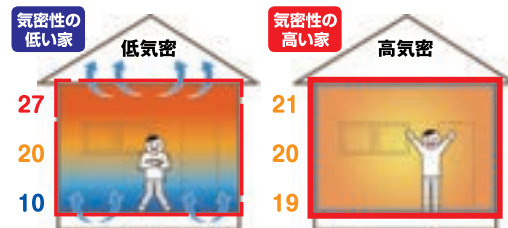

～快適な住環境の条件(冬)～ ※1

**温度**

- 室内温度：20℃～22℃
- 室内の上下温度差：2℃～3℃以下 (※床から2階の天井までの温度)
- 住宅内の最低温度：15℃～16℃以上 (※トイレや洗面所などの暖房をかけない部屋の温度)

**湿度**

- 相対湿度：40%前後

**気流**

- 0.15m/s～0.2m/s以下 (※空気の流れが人肌に感じられない程度)

※1…一般社団法人 北海道建築技術協会「北方型住宅の温熱環境計画」(2010年)9Pを参照

## 2 JIS A6930 適合品

項目(単位)	ダンタイト	JIS A 6930 A種    B種	
透湿性(m <sup>2</sup> ・s・Pa/ng)	0.372	0.082以上    0.144以上	
強度(N) (つづり針保持強さ)	23℃	縦	15以上
		横	
	-5℃	縦	15以上
		横	
耐久性 (%)	加熱処理後	102	50%以上
	アルカリ処理後	100	80%以上
発火性	試験開始から終了まで発火は認められなかった		発火しないこと

↑住宅の耐久性アップ! ※注…試験値であり、保証値ではありません

## 3 様々な幅が選べる!




↑工法や張る場所に応じて選択でき、施工がスムーズ


# 施工説明

## シート横張り吊り下げ


①横張り吊り下げ施工-1

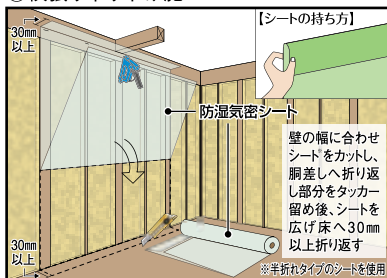

②横張り吊り下げ施工-2

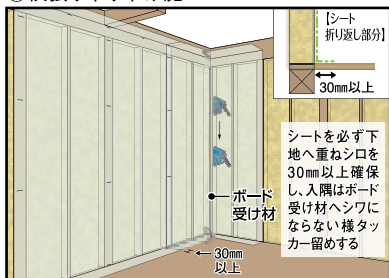

③横張り吊り下げ施工-3

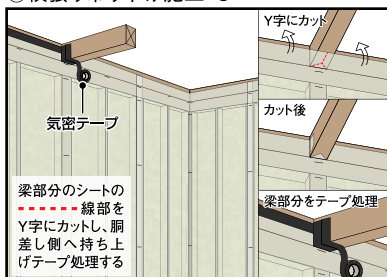


④横張り吊り下げ施工-4




## シート縦張り吊り下げ


①縦張り吊り下げ施工-1

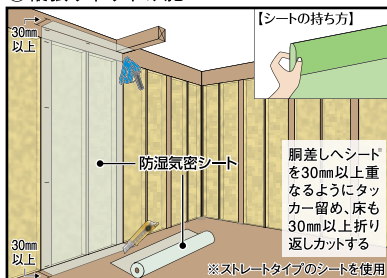

②縦張り吊り下げ施工-2

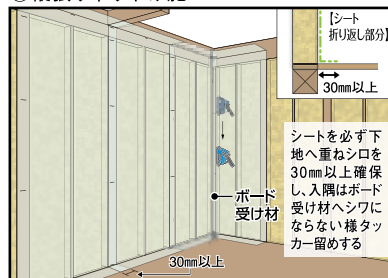

③縦張り吊り下げ施工-3

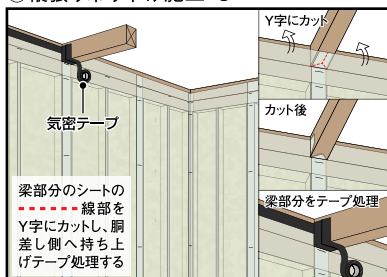


④縦張り吊り下げ施工-4




## シート先行先張り


①先行先張り施工-1

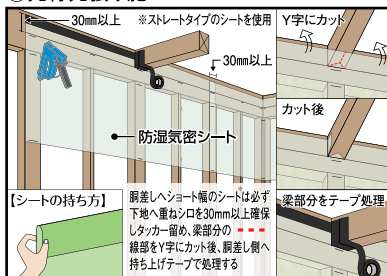

②先行先張り施工-2

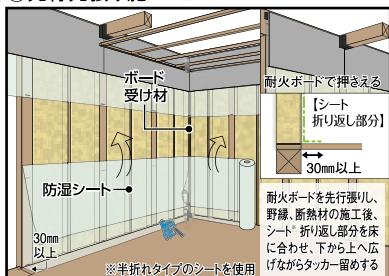

③先行先張り施工-3

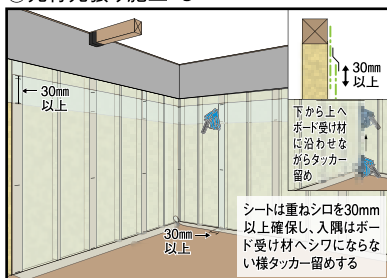


④先行先張り施工-4




## 製品図

単位 (mm)

○ダンタイト®(ストレート)  
ダンタイト®ベルト10



○ダンタイト®(半折れ)



製品名	厚み (mm)	幅 (mm)	a	長さ (M)
ダンタイト®(半折れ) 21	0.2	2100	1050	48
ダンタイト®(半折れ) 24	0.2	2400	1200	42
ダンタイト®(半折れ) 25	0.2	2500	1250	40
ダンタイト®(半折れ) 27	0.2	2700	1350	38
ダンタイト®(半折れ) 30	0.2	3000	1500	34

仕様				
製品名	ダンタイト®(ストレート)			
	21	24	25	27
材質	低密度ポリエチレン			
規格寸法	21=(厚)0.2mm×(幅)2100mm×(長)48M巻 24=(厚)0.2mm×(幅)2400mm×(長)42M巻 25=(厚)0.2mm×(幅)2500mm×(長)40M巻 27=(厚)0.2mm×(幅)2700mm×(長)38M巻			
色調	グリーン			
入数	1本			
設計価格(税別)	20,400円			

仕様				
製品名	ダンタイト®(半折れ)			
	21	24	25	27
材質	低密度ポリエチレン			
規格寸法	21=(厚)0.2mm×(幅)2100mm×(長)48M巻 24=(厚)0.2mm×(幅)2400mm×(長)42M巻 25=(厚)0.2mm×(幅)2500mm×(長)40M巻 27=(厚)0.2mm×(幅)2700mm×(長)38M巻 30=(厚)0.2mm×(幅)3000mm×(長)34M巻			
色調	グリーン			
入数	1本			
設計価格(税別)	20,400円			

仕様	
製品名	ダンタイト®ベルト10
材質	低密度ポリエチレン
規格寸法	(厚)0.2mm×(幅)1000mm×(長)50M巻
色調	グリーン
入数	1本
設計価格(税別)	10,200円

- 本カタログに掲載しております製品は、改良等により、仕様の変更をする場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- 本カタログはイメージ例です。全ての工法等に合致する物とは限りません。
- 施工や納まりに関する注意点については施工説明書をご覧ください。

住まいの品質を考える  
**日本住環境株式会社**

〒110-0006 東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター9F  
TEL: (03) 5289-3302 (代) FAX: (03) 5289-3307  
URL <http://www.njkk.co.jp> 日本住環境 検索

