



グリーンビスタ®プロ 防草・砂利下シート 240G(グリーン)

品番: GV-240J1.0P 規格: 1m巾×30m巻(重量:約7.5kg) + プラピン 50本入
 品番: GV-240J2.0P 規格: 2m巾×30m巻(重量:約15kg) + プラピン100本入

●雑草抑制と砂利の沈下防止が主目的の場合

グリーンビスタ®プロ 防草・砂利下シート 136G(グリーン)

品番: GV-136J1.0P 規格: 1m巾×50m巻(重量:約6.8kg) + プラピン 50本入
 品番: GV-136J2.0P 規格: 2m巾×50m巻(重量:約13.6kg) + プラピン100本入

●砂利の沈下防止が主目的


※シートのみのご注文も承ります。

※当社製品は、環境を配慮し、紙芯(廃棄物)を
 使わず加工しております。

グリーンビスタ®プロ 防草・砂利下シート用の専用部材シリーズ(単品販売可能)

アンカーピン(50本入)

品番: P-150-50(H=150mm)
 P-200-50(H=200mm)
 P-300-50(H=300mm)

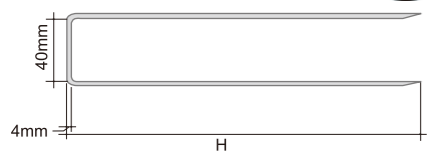

※アンカーピンは鉄製なので錆びる可能性があります。

- 土壌の固さによってピンの長さを選定して下さい。
- 建物廻りで使用する場合は埋設管等に打ち込まないようご注意ください。この場合はプラピンのご使用を推奨します。
- プラピンはシート上に砂利を敷く場合のみご使用下さい。
- シートをむき出しに施工する場合はアンカーピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定して下さい。

防草ワッシャー(50枚入)

品番: WS-GR50



プラピン(50本入)


品番: EDG-PP-50(H=115mm)

※シートに付属しております。
 又、単体での販売もしております。



砂利下シート見切

黒色: EDG-PVBL-3P
 茶色: EDG-PVBR-3P
 規格: 6m分(2m×3本セット)
 付属品: 20cmアンカーピン9本
 ジョイント: 3本



リアリーターフ® 高機能人工芝

パイルの長さは各種
 取り揃えておりますの
 で、詳しくは「リアリー
 ターフ®」カタログをご
 参照ください。



●砂利の代わりにリアリーターフを
 使用出来ます。

DuPont® GreenVista® グリーンビスタ®は米国デュポン社の商標および登録商標です。
 リアリーターフ®は(株)グリーンフィールドの登録商標です。

販売元: 株式会社 グリーンフィールド

北日本営業部 〒028-3314 岩手県紫波郡紫波町大巻八竜64-3
 TEL 019-671-3310 FAX 019-671-3308
 東日本営業部 〒277 0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-3F
 関東営業課第一 TEL 04-7199-3770 FAX 04-7199-3772
 東日本営業部 〒277 0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-3F
 関東営業課第二 TEL 04-7192-6606 FAX 04-7192-6607
 東日本営業部 〒491-0001 愛知県一宮市瀬部巡見18
 中部営業課 TEL 0586-52-6602 FAX 0586-52-6603
 西日本営業部 〒673-0016 兵庫県明石市松の内1-13-24-4F
 関西営業課 TEL 078-939-4130 FAX 078-939-4131
 西日本営業部 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6-25-29
 九州営業課 TEL 092-292-0035 FAX 092-292-0038
 特販部 〒277-0841 千葉県柏市あけぼの1-3-19-4F
 TEL 04-7196-6050 FAX 04-7196-6051

TEL: ☎0120-222-178 FAX: 0120-522-178

Home page: www.gfield.co.jp e-mail: sales@gfield.co.jp

グリーンビスタ®プロ

防草・砂利下シート

雑草を止め砂利の沈下を抑える



施工事例

参考施工方法

建物廻りの砂利下に



1 ピン固定完了



2 砂利(5号碎石)敷き詰め完了



店舗植栽帯



アパート廻りの砂利下

グリーンビスタ®は砂利の下敷きでも加水分解は起きません。
度重なる品質改良によりグリーンビスタ®240Gは紫外線への耐久性が更に向上しております。(2013年5月以降)

空き地に



ウッドデッキ下に



施工の際はゴムハンマー、カッターナイフ、ハサミ等をご用意下さい。


136J

240J

- シートを敷設する場所をある程度整地します。雑草が生えている場合はある程度刈り取ってください。土壌がやわらかい場所や車が乗り入れる場所に敷設する場合は、ランマー等でしっかりと転圧することを推奨します。
- グリーンビスタ®プロを施工場所の長手方向に壁側から敷設します。壁もしくは基礎にシートを5~10cm程度立ち上げます(下のイラスト①参照)。
- 1列目のシート位置が決まりましたらプラピン(イラスト②)でシートを仮固定していきます。
- 2列目のシートを敷く場合は1列目のシートに10cm以上の重ね代を設けて、重ね代にプラピンを打ち込みます。障害物などがある場合にはそれに沿って隙間なくきれいにカットしてください。シートはカッターやハサミで簡単にカット出来ます。又、移動可能な障害物がある場合はなるべくシートをカットせずに障害物の下までシートを敷き込んでください。
- グリーンビスタ®プロを隙間なく敷設完了したらプラピンを縦横1mピッチ(イラスト③)に打ち込みます。
- 穴が空いてしまった箇所はグリーンビスタ®プロを大きめにカットし補修します。植栽帯や芝生との境には砂利下シート見切を使用してください(イラスト④)。シート上から砂利がこぼれ落ちたり、芝生が砂利部分に侵入してきたりするのを防ぎます。
- 砂利を約5~10cmの厚さで敷き詰めます。砂利は5号もしくは6号碎石を推奨します。大型車や重機が乗り入れる場合は10cm以上の厚さにして下さい。
 - パウダーの混入している碎石(再生クラッシャーなど)は使用しないで下さい。
 - 砂利を敷き詰める際は、シート重ね代(イラスト⑤)に砂利が入り込まないように注意してください。

●住宅廻りの砂利下の場合

雑草抑制と砂利の沈下防止が主目的の場合(グリーンビスタ®プロ240J)

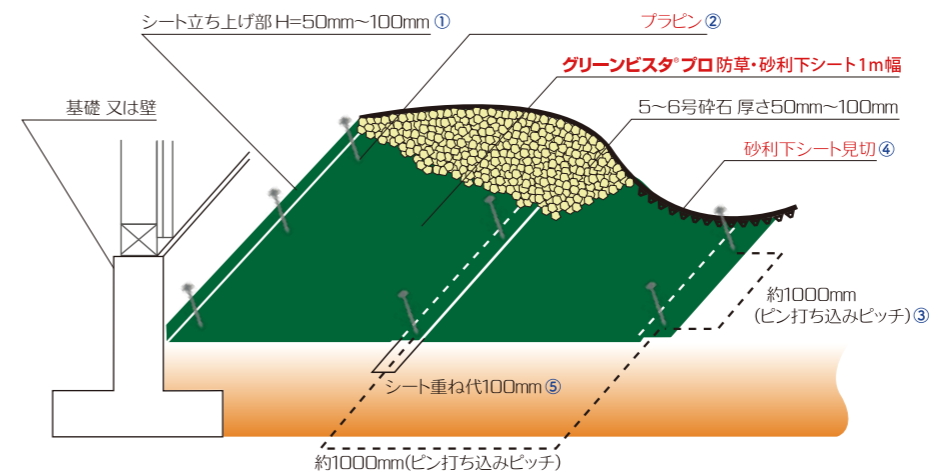

アパート廻りでの施工例

その他の留意事項

イネ科の植物など先端に穂をつけた植物が近隣に生息していると種子の飛来により砂利部分に多少発芽する場合があります。この場合簡単に抜くことが出来ます。「オオイタドリ」「スギナ」が生息している場合は、施工時に可能な限り根を除去し重ねは200mm以上確保してください。グリーンビスタ®プロは除草剤などの薬品が塗布しているものではありませんので環境に影響を及ぼす恐れはありません。そのためシートと壁の隙間やプラピン廻りなどからは多少雑草が生える場合があります。プラピンは砂利の下に敷く場合のみご使用下さい。シートをむき出しでご使用の場合は風等でシートが飛ばされる可能性がありますので専用のアンカーピンと防草ワッシャーで完全にシートを固定して下さい。