

# リウッドデッキ200




使いやすい、美しく、癒しの時間を支えます。 ホワイトブラウン

「リウッドデッキ200」は工業化製品の特性を活かし、働き幅200mm(デッキ材幅197mm、目地幅3mm)を実現し、節がなく幅広い高級木材のような上質感とデッキ材目地間から床下が見えない室内の床に近いデザインに仕上げました。 ナチュラルブラウン

また、安全性に配慮し、目地幅は3mmに設定。さらに設置後の使い勝手を考慮し、モノが下に落ちない構造を採用しました。 レッドブラウン  
ウォームグレイ

\*ウォームグレイ色とセピアグレイ色は両面2色デッキ材(1種類)となります。施工の際は、選択された色をご確認の上、正しい面が上になるようにご注意ください。この画像はイメージです。実際のデッキパネルや目地とはサイズが異なります。また、このような色違いの組合せはできません。ご了承ください。 セピアグレイ

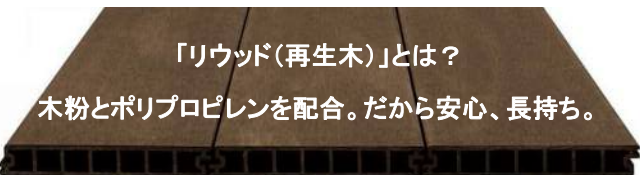

「リウッド(再生木)」は天然木と比較して耐水性、耐腐朽性、耐水性に優れているため長期にわたり快適なデッキライフを味わうことができます。また、主原料に硬度の高いポリプロピレンを利用しているため、ひっかき傷に強く天然木特有のささくれがないのも特長です。



## ■ 天然木と違う「リウッド(再生木)」の特長

長期間  
変色しにくい

硬度の高いポリプロピレンを採用しているので、天然木に比べて強度の低下や変色が少なく、長い期間美しさを保ちます。

腐りにくい

菌類による腐朽やシロアリによる食害に強いいため、防腐のための薬品処理をする必要がありません。お子様やペットにも安心です。

ささくれがない

天然木特有のささくれがないため、お子様やペットが歩いたり、触ったりしてもケガをする心配が少なく、安心です。

### 高い硬度の表層面で傷に強い

鉛筆(HB)でひっかいても表面に傷はほとんど残りません。

種類	硬度
リウッド	HB
レッドシーダー	6Bより軟
ヒノキ	6Bより軟
ペイマツ	6Bより軟
スギ	6Bより軟
イベ	2H
ジャラ	2B

JISH8602準拠

### 3,000時間色あせに耐久

「リウッドデッキ200」に対応している4色は、3000時間経過した後でも色あせが非常に少なく、長い期間快適なデッキ空間を楽しむことができます。

種類	■天然木(耐候性処理なし)					種類	■リウッドデッキ200(デッキ材:レッドブラウンの場合)				
	0	100	200	500	1000		0	500	1000	2000	3000
レッドシーダー	[色あせのイメージ]					スギ	[色あせのイメージ]				
ヒノキ	[色あせのイメージ]					イベ	[色あせのイメージ]				
ペイマツ	[色あせのイメージ]					ジャラ	[色あせのイメージ]				

弊社促進耐候性試験より ※300時間=1年相当

### 菌類、シロアリによる腐朽が少ない

天然木デッキ特有の菌類による腐朽、シロアリによる食害などの影響で起きる強度低下がほとんど見られません。

長期腐朽試験による平均質量減少率

種類	品種:オオウスラタケ		品種:カワラタケ	
	耐腐操作なし	耐腐操作あり*	耐腐操作なし	耐腐操作あり*
リウッド	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ヒノキ心材	10.5%	19.4%	5.5%	12.4%
ペイマツ心材	27.9%	34.4%	16.6%	23.1%
スギ心材	24.7%	41.7%	18.9%	31.4%
ベイス心材	0.0%	0.0%	3.3%	1.2%
イベ	0.4%	0.7%	1.4%	2.5%
ジャラ	0.1%	0.4%	0.7%	2.6%
スギ辺材(対照)	42.8%		40.8%	

※耐腐操作あり:水中で攪かくはん3時間、乾燥16時間を10回繰り返し実施。 [弊社試験より]

防蟻試験による平均質量減少率

種類	平均質量減少率
リウッド	0.0%
ヒノキ	4.0%
ペイマツ	27.0%
スギ	6.5%
イベ	1.0%
ジャラ	3.0%

[京大大学気質科学研究所]

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。