


AMIS

- Handrail
- Stairs
- Spiral Stairs




手すりユニット

シンプルで連続性を感じる美しい手すりユニット。
支柱とパネルと手すりのカラーを自由にお選びいただけます。

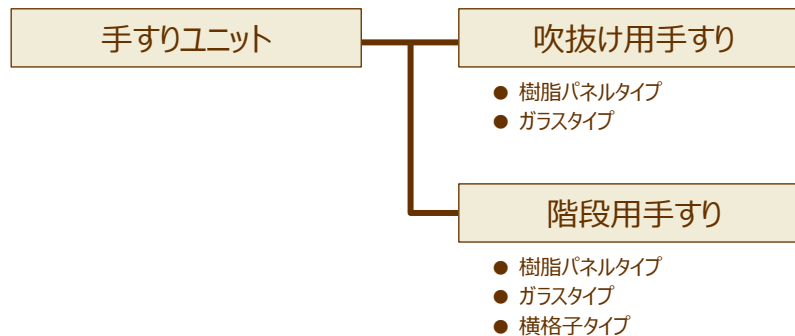

直線階段

スッキリとしたアルミ型材の桁と支柱のピラータイプ。
本体カラーバリエーションを3色とし、空間に合わせてコーディネートできます。

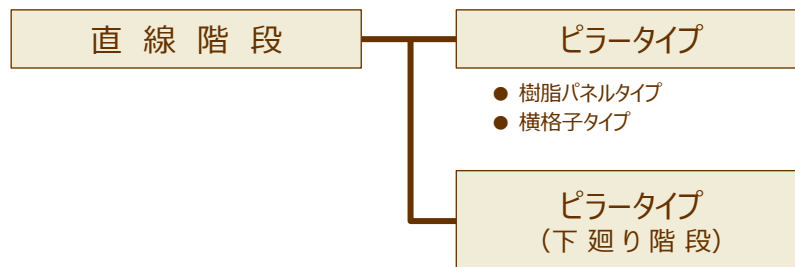

らせん階段

アルミ独特の輝きと、押し出し型材ならではのフォルム。
住空間に流れるような大胆な曲線で、空間のシンボルとなります。



構成要素を削ぎ落とした シンプルな構造




自然な握り心地の木製手すり

上部はアール形状に、下部は角を斜めに面取りすることで自然な握り心地としっかりしたグリップ感。

アール形状
斜めに面取り

COLOR

ゴム集成材 ※ウレタン塗装 (WPPのみエナメル塗装)



樹脂パネル:
クリア調 (t=8mm)

樹脂パネル:
ミスト (t=8mm)

樹脂パネル:
クリアマット (t=8mm)

樹脂パネル:
グレー (t=8mm)

樹脂パネル:
クリアマット (t=8mm)

樹脂パネル:
グレー (t=8mm)

樹脂パネル

樹脂パネル



COLOR

樹脂パネル (t=8mm)

アクリル
クリア調

ポリカーボネート
クリアマット

ポリカーボネート
ミスト

ポリカーボネート
グレー

アクリル
クリア調

ポリカーボネート
クリアマット

ポリカーボネート
ミスト

ポリカーボネート
グレー

ガラス (現地手配)



- 対応ガラス: 合わせガラス FL3mm-FL3mm (中間膜厚30mil)
- 小口面安全のため、オプションのガラス小口カバーを必ず使用して下さい

【商品ご採用にあたっての注意事項】

- 本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。○本商品は木造在来、2×4用商品です。木造以外の納まりには対応していません。
- 住宅室内においての手すり高さは、法律上の規定値が定められていませんが、行政庁によっては屋上広場や2階以上の階にあるバルコニー高さ (令126条 1項) で定められている1.1mを指導する場合もあるため、安全配慮の点からも1.1mを推奨いたします。また、性能表示住宅においては、性能等級別設計基準 (品質確保促進法上の性能表示住宅における性能等級別事例集6-36) に定められている「腰壁 (足掛り部分) より800mm以上必要」を指導する場合もありますので、あらかじめ住宅性能評価機関にご確認の上、設置してください。
- 本商品は床置き納まりに対応しています。

細部にこだわった部品

ミニマムなデザインの連結部材やソリッドな形状の樹脂カバーが自然な一体感をつくります。また、支柱上下の部材形状により軽快感を生み出しました。



8角形の支柱とパネル

テーパーを効果的に使い、十分な強度とスリムな美しさを両立させた支柱。支柱にパネルをのみ込ませることによりパネルがスツキリと納まります。

アルミ材の表面に深く細かい凹凸のローレット処理を施しています。光の反射を和らげ落ち着いた米沢磨がやさしい表情となります。



COLOR

アルミ材形



サンシルバー

ブラック

ホワイト

耐加重 JIS A 6601 に準ずる

手すり水平荷重: 75kgf

手すり鉛直荷重: 120kgf



サイズバリエーション

手すり高	ガラス規格 吹抜け規格	1枚		2枚		3枚	4枚	5枚
		300×W×2600	600×W×1000	1000×W×1400	1400×W×2000	2000×W×3000	3000×W×3900	3900×W×4800
500×H×1100	透明ガラス							
	セット価格	¥74,000	¥92,000	¥139,000	¥170,000	¥262,000	¥337,000	¥427,000
	ガラス (両面手すり)							
	セット価格	¥49,000	¥51,000	¥ 79,000	¥ 83,000	¥119,000	¥164,000	¥196,000



OPTION

○コーナー納まり用



○壁付L型金具セット



○手すりエンドキャップ



○ガラス小口カバー



【ご注意】
ガラスタイプの場合、小口面の安全のため必ず小口カバーを使用してください。

構成要素を削ぎ落とした
シンプルな構造



商品体系



- 独立納まり
- 壁付納まり **※樹脂パネルのみ**

樹脂パネル

ガラス (現地手配)

- 対応ガラス：合わせガラス FL3mm-FL3mm (中間膜厚30mil)
- 小口面安全のため、オプションのガラス小口カバーを必ず使用して下さい



- 独立納まり
- 壁付納まり

横格子



- 独立納まり
- 壁付納まり

すき間防止パネル

(樹脂パネル：クリア調のみ設定)

8角形の支柱とパネル

デーパーを効果的に使い、十分な強度とスリムな美しさを両立させた支柱。支柱にパネルをのみ込ませることによりパネルがスッキリと納まります。



アルミ材の表面に薄く細かい凹凸のローレット処理を施しています。光の反射を和らげ落ち着いた光沢感がやさしい表情となります。

COLOR アルミ型材



サンシルバー ブラック ホワイト

自然な握り心地の木製手すり

上部はアール形状に、下部は角を斜めに面取りすることで自然な握り心地としっかりしたグリップ感。



COLOR ゴム集成材 ※ウレタン塗装 (WPPのみエナメル塗装)



スノーアッシュ調 ファインメイプル調 マイルドバーチ調 ミッドチェリー調



ブラウンナット調 ビターナット調 ホワイト調

上質感を演出する樹脂パネル

シンプルにデザインされた支柱・手すりと一緒に美しくまとまる樹脂パネルをご用意しています。



COLOR 樹脂パネル (t=8mm)



アクリルクリア調 ポリカーボネートクリアマット ポリカーボネートミスト ポリカーボネートグレー

耐加重

BLT-RW-02「歩行補助手すり」に準ずる 手すり水平荷重：120kgf

BLT-RW-03「歩行補助手すり」に準ずる 手すり鉛直荷重：120kgf


【商品ご採用にあたっての注意事項】

- 本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。 ○本商品は木造在来、2×4用商品です。木造以外の納まりには対応していません。
- 横格子の場合、110mm以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や建築主事の判断により、使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。
- 横格子の場合、格子間のすき間から子供が落下するおそれがありますので、子供の使用が想定される場合、面材 (樹脂パネルまたはガラス) をご使用ください。また、樹脂パネルにはすき間をより小さくしたすき間防止パネルもご用意しています。
- 面材無しの場合は必ず現地でワイヤーやネットの設置等、落下防止の措置を行ってください。

サイズバリエーション

※手すり部は2.7m以上の階段が適用となります。

上り歩行回数	幅	深さ	踏板納まり		
			新設バネレス*	橋桁子	ガラス(踏板手すり) / 支柱無し
4階	640×H×900	625×D×750	¥ 81,000	¥ 47,500	¥ 41,000
5階	800×H×1150	700×D×1000	¥ 82,500	¥ 50,000	¥ 42,500
6階	960×H×1380	875×D×1250	¥ 98,500	¥ 63,500	¥ 54,500
7階	1120×H×1610	1050×D×1500	¥101,000	¥ 65,000	¥ 56,000
8階	1280×H×1840	1225×D×1750	¥103,500	¥ 67,500	¥ 58,500
9階	1440×H×2070	1400×D×2000	¥148,500	¥ 86,000	¥ 73,500
10階	1600×H×2300	1575×D×2250	¥151,000	¥ 88,500	¥ 76,000
11階	1760×H×2530	1750×D×2500	¥153,500	¥ 91,000	¥ 78,500
12階	1920×H×2760	1925×D×2750	¥193,000	¥112,500	¥ 95,000
13階	2080×H×2990	2100×D×3000	¥195,500	¥115,000	¥ 97,500
14階	2240×H×3220	2275×D×3250	¥198,000	¥117,500	¥100,000
15階	2400×H×3450	2450×D×3500	¥204,000	¥125,500	¥105,500
16階	2560×H×3680	2625×D×3750	¥206,500	¥128,000	¥108,000




※支柱の入スタート位置は1段目踏板を標準としています。
支柱の入スタート位置をフロア面とする場合は、1段上の踏板を参照してください。

※本商品は室内用製品です。屋外でご利用しなさい。
 ※本商品は、幅広系、2×4用製品です。本品以外の納まりには対応していません。
 ※橋桁子の幅は、110mm以上の余裕が確保されます。住宅室内における手すり手すり製品は、床土の固定強度が定められていません。
 ※西側が向かい風や踏板土手の傾斜により、壁面不同となる場合があります。必ず現場まで確認してください。
 ※橋桁子の高さ、橋桁子の高さから手すりが落ちる場合がありますので、手すりの使用が想定される場合、
 窓枠/壁面(パネルまたはガラス)を使用してください。
 また、支柱パネルには必ず余裕をゆとり小さくしたうえで支柱パネルもご用意しています。
 ※支柱/ガラスの場合、ガラスは架台手すりとなります。対応ガラスは色白ガラスFL3mm~FL5mm(標準厚さ3mm)です。
 ※心の安全のため、必ずオプションのガラスのコーティングも受発してください。
 ※取付無しの場合は必ず現場にてワイヤーネットの設置等、落下防止の措置を行ってください。

※手すり部は2.7m以上の階段が適用となります。

上り歩行回数	幅	深さ	上部固定一式	壁付納まり	
				新設バネレス*	橋桁子
4階	640×H×900	625×D×750	26.5×H×標準壁厚-17.5	¥ 91,000	¥ 57,500
5階	800×H×1150	700×D×1000		¥ 92,500	¥ 60,000
6階	960×H×1380	875×D×1250		¥108,500	¥ 73,500
7階	1120×H×1610	1050×D×1500		¥111,000	¥ 75,000
8階	1280×H×1840	1225×D×1750		¥113,500	¥ 77,500
9階	1440×H×2070	1400×D×2000		¥158,500	¥ 96,000
10階	1600×H×2300	1575×D×2250		¥161,000	¥ 98,500
11階	1760×H×2530	1750×D×2500		¥163,500	¥101,000
12階	1920×H×2760	1925×D×2750		¥203,000	¥122,500
13階	2080×H×2990	2100×D×3000		¥205,500	¥125,000
14階	2240×H×3220	2275×D×3250		¥208,000	¥127,500
15階	2400×H×3450	2450×D×3500		¥214,000	¥135,500
16階	2560×H×3680	2625×D×3750		¥216,500	¥138,000



※支柱の入スタート位置は1段目踏板を標準としています。
支柱の入スタート位置をフロア面とする場合は、1段上の踏板を参照してください。

OPTION

○連結金具 (壁連結)



○連結金具 (直線連結)



○連結金具 (90°連結)



【ご注意】吹抜け用手すりの高さが950mm以上の場合にご使用できます。

※掲載商品写真は、印刷インクのため、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

商品体系



○片側手すり
○両側手すり

ピラータイプ

アルミ材の押し出し技術を活かしたローレット処理を施したマットラインの桁。スッキリとした意匠のステップ受けが、よりシャープな印象を与えます。



○片側手すり
○両側手すり

ピラータイプ (下廻り階段仕様)

スペース確保が困難な場所に対応できるように設計された下廻り階段仕様です。
上がりきり段数 / 4段から15段まで対応可能。

○安全面への配慮として、補助手すり(木製丸棒手すり)を壁側に設置することをおすすめします。



自然な握り心地の木製手すり

上部はアルミ形状に、下部は角を斜めに面取りすることで自然な握り心地としっかりしたグリップ感。

COLOR ゴム集素材 ※ウレタン塗装 (WPPのみエナメル塗装)



スノーアッシュ調



ファインメイプル調



マイルドバーチ調



ミッドチェリー調




ブラウンナット調



ビターナット調



ホワイト調




木製の踏板

テーパー付踏板とすることでスリムさ強調。踏板幅は3種類設定しています。


【踏板幅】

750mm・850mm・950mm

COLOR ゴム集素材 ※ウレタン塗装



スノーアッシュ調



ファインメイプル調



マイルドバーチ調



ミッドチェリー調



ブラウンナット調



ビターナット調

耐荷重

ステップ : 250kgf (BL試験基準による)
格子 : 120kgf (BL試験基準による)

商品重量

※H2900 / 14段上りきりの場合
約140kg (両側手すりタイプ)
約200kg (下廻り階段仕様 両側手すりタイプ)

8角形の支柱とパネル

テーパーを効果的に使い、十分な強度とスリムな美しさを両立させた支柱。支柱にパネルをのみ込ませることによりパネルがスツキリと納まります。

アルミ材の表面に細かい凹凸のローレット処理を施しています。光の反射を和らげ落ち着いた光沢感がやさしい表情となります。

COLOR
 アルミ材



サンシルバー



ブラック



ホワイト

DESIGN VARIATION



樹脂パネル



横格子



すき間防止パネル

(樹脂パネル : クリア調のみ設定)

ガラス (現地手配)


○対応ガラス : 合わせガラス FL3mm-FL3mm (中間膜厚30mil)
○小口面安全のため、オプションのガラス小口カバーを必ず使用して下さい

上質感を演出する樹脂パネル


4種の樹脂パネルをご用意しています。 樹脂パネル (t=8mm)



アクリル
クリア調



ポリカーボネート
クリアマット




ポリカーボネート
ミスト




ポリカーボネート
グレー

○樹脂パネルの「クリア調」は直線階段にすき間防止仕様が可能です。

サイズバリエーション

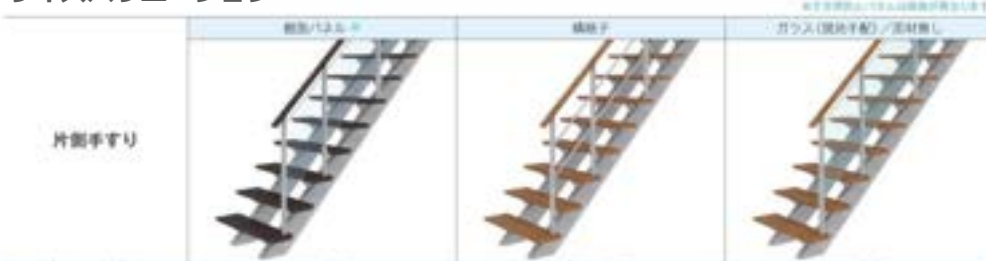

上り下り 階数	歩高	歩幅	セット価格			セット価格			セット価格		
			樹脂パネル750	樹脂パネル900	樹脂パネル1050	樹脂パネル750	樹脂パネル900	樹脂パネル1050	樹脂パネル750	樹脂パネル900	樹脂パネル1050
4階	850	680	¥240,000	¥246,000	¥252,000	¥206,500	¥212,500	¥218,500	¥200,000	¥206,000	¥212,000
5階	1050	886	¥271,500	¥283,500	¥295,500	¥239,000	¥251,000	¥263,000	¥231,500	¥243,500	¥255,500
6階	1250	1088.2	¥312,500	¥324,500	¥336,500	¥277,500	¥289,500	¥301,500	¥268,500	¥280,500	¥292,500
7階	1450	1290.7	¥338,000	¥350,000	¥362,000	¥302,000	¥314,000	¥326,000	¥293,000	¥305,000	¥317,000
8階	1700	1530	¥375,500	¥383,500	¥411,500	¥339,500	¥357,500	¥375,500	¥330,500	¥348,500	¥366,500
9階	1900	1732.7	¥454,500	¥472,500	¥490,500	¥392,000	¥410,000	¥428,000	¥379,500	¥397,500	¥415,500
10階	2100	1935	¥487,000	¥505,000	¥523,000	¥424,500	¥442,500	¥460,500	¥412,000	¥430,000	¥448,000
11階	2300	2136.8	¥524,500	¥548,500	¥572,500	¥462,000	¥486,000	¥510,000	¥449,500	¥473,500	¥497,500
12階	2550	2395	¥600,000	¥624,000	¥648,000	¥519,500	¥543,500	¥567,500	¥502,000	¥526,000	¥550,000
13階	2700	2539.8	¥631,500	¥655,500	¥679,500	¥551,000	¥575,000	¥599,000	¥533,500	¥557,500	¥581,500
14階	2900	2740.7	¥669,000	¥699,000	¥729,000	¥588,500	¥618,500	¥648,500	¥571,000	¥601,000	¥631,000
15階	3100	2941.7	¥710,000	¥740,000	¥770,000	¥631,500	¥661,500	¥691,500	¥611,500	¥641,500	¥671,500

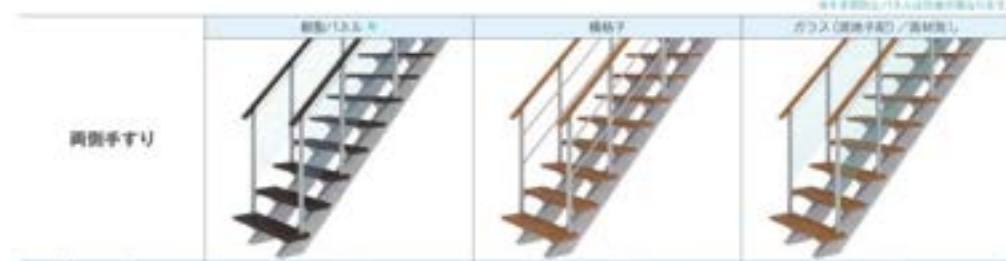

上り下り 階数	歩高	歩幅	セット価格			セット価格			セット価格		
			樹脂パネル750	樹脂パネル900	樹脂パネル1050	樹脂パネル750	樹脂パネル900	樹脂パネル1050	樹脂パネル750	樹脂パネル900	樹脂パネル1050
4階	850	680	¥321,000	¥327,000	¥333,000	¥254,000	¥260,000	¥266,000	¥241,000	¥247,000	¥253,000
5階	1050	886	¥354,000	¥366,000	¥378,000	¥289,000	¥301,000	¥313,000	¥274,000	¥286,000	¥298,000
6階	1250	1088.2	¥411,000	¥423,000	¥435,000	¥341,000	¥353,000	¥365,000	¥323,000	¥335,000	¥347,000
7階	1450	1290.7	¥439,000	¥451,000	¥463,000	¥367,000	¥379,000	¥391,000	¥349,000	¥361,000	¥373,000
8階	1700	1530	¥479,000	¥497,000	¥515,000	¥407,000	¥425,000	¥443,000	¥389,000	¥407,000	¥425,000
9階	1900	1732.7	¥503,000	¥521,000	¥539,000	¥478,000	¥496,000	¥514,000	¥453,000	¥471,000	¥489,000
10階	2100	1935	¥538,000	¥556,000	¥574,000	¥513,000	¥531,000	¥549,000	¥488,000	¥506,000	¥524,000
11階	2300	2136.8	¥578,000	¥592,000	¥606,000	¥553,000	¥577,000	¥601,000	¥528,000	¥552,000	¥576,000
12階	2550	2395	¥793,000	¥817,000	¥841,000	¥632,000	¥656,000	¥680,000	¥597,000	¥621,000	¥645,000
13階	2700	2539.8	¥827,000	¥851,000	¥875,000	¥666,000	¥690,000	¥714,000	¥631,000	¥655,000	¥679,000
14階	2900	2740.7	¥867,000	¥897,000	¥927,000	¥706,000	¥736,000	¥766,000	¥671,000	¥701,000	¥731,000
15階	3100	2941.7	¥914,000	¥944,000	¥974,000	¥757,000	¥787,000	¥817,000	¥717,000	¥747,000	¥777,000

※本商品は室内用商品です。販売で指定しない限りです。
 ※本商品は木造住宅、シラス用商品です。本商品以外の材質には対応していません。
 ※階段の有効幅について、建築基準法施行令第23条第3項以下に規定があります。
 「階段およびその張り手すりにするものは、有効幅の総幅を全長に於ける最狭部分の幅が10mm以下のもの（以下この項において「張り手すり」という。）が取り付けられる場合に於ける1階の階段およびその張り手すりの幅は、張り手すりの幅が10cmを限度として、窄いものとする。ただし、右の規定は、敷居等の取付けの位置により、張り手すりと平行となる部分の幅のみを指すので、あらかじめ建築関係に「アルミ階段」と明記の上、有効幅をも併せて必ず建築士等に確認してください。
 ※左側階段がアルミ製である。壁へ固定しては認められていませんので、有効幅の最も狭い450mm以上の取付壁等の設置が必要として使用することはできません。
 ※張り手すりの幅は、110mm以上の寸法が保証されます。
 ※住宅内に於ける手すり寸法は、法律上の規定が定められていませんが、有効幅の最も狭い部分の幅を、使用不可となる部分も取り除くので、必ず建築士等に確認してください。
 ※張り手すりの色は、張り手すりの色から子が落ちる恐れを軽減する為、子の使用が想定される場合、素材（樹脂パネルまたはガラス）を使用してください。
 また、樹脂パネルには表面をより小さくしたすべり止め加工もご用意しています。
 ※張り手すりにガラスの幅は、ガラスは階段手すりとなります。
 ※ガラスは透明またはフロアガラス（厚さ12mm）またはフロアガラス（厚さ10mm）です。開口部の安全のため、必ずマフションのガラスが開口部を覆うようにしてください。
 ※素材無しの場合には必ず事前にファイバーネットの設置、張り手すりの取付けを行ってください。

OPTION

- 上段框
- 上段框補強材

上段框の鼻の出が45mm以上となる場合、必ずご使用ください。
- 先付けベースプレート
- 蹴込板

(樹脂パネル：クリア調のみ設定)

- 手すりエンドキャップ
- ガラス小口カバー
【ご注意】
ガラスタイプの場合、小口面の安全のため必ず小口カバーを使用してください。
- 連結金具（壁連結）
- 連結金具（直線連結/90°連結）
【ご注意】
吹抜け用手すりの高さが950mm以上の場合に
ご使用できます。

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。



プレーンタイプ



支柱分割タイプ
支柱 1 本タイプ

格子ピッチ : 379mm

格子タイプ



支柱分割タイプ
支柱 1 本タイプ

格子ピッチ : 127mm

ワイヤータイプ



支柱分割タイプ
支柱 1 本タイプ



マテリアル

スチールにないアルミ独特の輝きと押し形材でできないようなフォルムは、室内に新しい空間を創造します。



スッキリとした構造

無駄を削ぎ落としたスッキリとシンプルなデザインで踏板裏面。細部にまでこだわりシャープでモダンなフォルムにしています。



1 坪プランへの対応

格子位置が踏板上面にくる設計。有効踏板幅は750mmを確保し1坪プランの納まりに対応しています。



ワイヤータイプ

ワイヤータイプは、手すりの流れるような曲線にしっかりとなじみ、美しいフォルムを形成しています。

踏板 (アルミ鋳物 / 木調樹脂シート)

踏板は、モダンで美しい仕上がりのアルミ鋳物と木調色から選ぶことができます。



アルミ鋳物

モダンな仕上がりのアルミ鋳物。



木調踏板


室内インテリアに合わせて設定した木調カラー6色をご用意しています。

踏板カラーバリエーション



サイズバリエーション

格子位置が踏板上面にくる設計。有効踏板幅は750mmを確保し、1坪プランの納まりに対応しています。踊り場は、納まりに合わせて、出入り方向を選択できます。

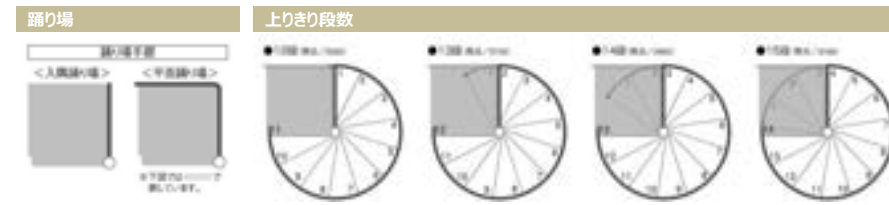

階高・踊り場寸法

階高 (mm)	踊り場 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)	全径 (mm)	全径 (mm)	全径 (mm)	全径 (mm)
2500 (1階)	187.5	217.5	91.5	2025	2400 (階段A) 2175	2154 (階段上) 2175	2.38
2700 (1階)	187.5	257.7	91.5	2277	2600 (階段A) 2525	2304 (階段上) 2175	2.55
2900 (1階)	187.5	277.1	91.5	2472	2800 (階段A) 2310	2504 (階段上) 2175	2.71
3100 (1階)	187.5	306.7	91.5	2667	3000 (階段A) 2375	2704 (階段上) 2175	2.87

*踊り場寸法は必ずしも、全高と全幅の寸法に必ずしも対応するものではありません。踊り場寸法は必ずしも、全高と全幅の寸法に必ずしも対応するものではありません。

【商品ご採用にあたっての注意事項】

- 本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。
- 本商品は木造在来、2x4用商品です。木造以外の納まりには対応していません。
- 主要構造部がアルミ製であり、耐火構造として認められていませんので、非常階段及び準耐火以上の耐火建築物の主要階段として使用することはできません。
- らせん階段手すりには110mm以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていますが、各都道府県条例や建築主事の判断により使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。

サイズバリエーション

高さ [1.5m単位]	踏板	入隅降り場	平直降り場
		セット価格 アルミ手すり	セット価格 アルミ手すり
2550 (12段)	アルミ	¥ 797,300	¥ 802,600
	木調	¥1,101,900	¥1,107,200
2700 (13段)	アルミ	¥ 842,400	¥ 847,700
	木調	¥1,173,900	¥1,179,200
2900 (14段)	アルミ	¥ 887,600	¥ 892,900
	木調	¥1,245,200	¥1,250,500
3100 (15段)	アルミ	¥ 934,800	¥ 940,100
	木調	¥1,316,300	¥1,324,600


高さ [1.5m単位]	踏板	入隅降り場	平直降り場
		セット価格 アルミ手すり	セット価格 アルミ手すり
2550 (12段)	アルミ	¥ 868,400	¥ 873,700
	木調	¥1,173,000	¥1,178,300
2700 (13段)	アルミ	¥ 913,500	¥ 918,800
	木調	¥1,245,000	¥1,250,300
2900 (14段)	アルミ	¥ 958,700	¥ 964,000
	木調	¥1,316,300	¥1,321,600
3100 (15段)	アルミ	¥1,005,900	¥1,011,200
	木調	¥1,390,400	¥1,395,700

高さ [1.5m単位]	踏板	入隅降り場	平直降り場
		セット価格 アルミ手すり	セット価格 アルミ手すり
2550 (12段)	アルミ	¥ 887,300	¥ 892,600
	木調	¥1,191,900	¥1,197,200
2700 (13段)	アルミ	¥ 932,400	¥ 937,700
	木調	¥1,263,900	¥1,269,200
2900 (14段)	アルミ	¥ 977,600	¥ 982,900
	木調	¥1,335,200	¥1,340,500
3100 (15段)	アルミ	¥1,024,800	¥1,030,100
	木調	¥1,409,300	¥1,414,600



*ブレーションタイプは、図例にて落下防止の取組みを行ってください。

■ 上りきり段数 ※図例




●12段 (高さ/2550)



●13段 (高さ/2700)



●14段 (高さ/2900)



●15段 (高さ/3100)



OPTION



○すき間防止格子



○蹴込パネル



○エンド柱
○すき間防止パネル



○台座カバー

【商品ご採用にあたっての注意事項】

- 本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。
- 本商品は木造在来、2×4用商品です。木造以外の納まりには対応していません。
- 主要構造部がアルミ製であり、耐火構造として認められていませんので、非常階段及び準耐火以上の耐火建築物の主要階段として使用することはできません。
- らせん階段手すりは110mm以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や建築主事の判断により使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。