

軒・破風・土台掃気シリーズ




片流れ屋根に

軒・破風・掃気ガラリ「Newアウトイン」 温暖地向け

Newアウトイン

片流れ・陸屋根・軒ゼロの換気部材は、通常の軒換気部材より高い防水性能と換気性能が求められます。特に片流れ屋根の水上側は、風の影響を受けやすく雨の浸入が心配です。Newアウトインは表面張力による防水効果と空隙による風圧開放・毛細管現象の抑制・チドリブロックによって強風時の雨水吹き込みを抑える巧みな防水機構で成型されています。

特長 ●他社の追随を許さない2～10倍の掃気量 ●雨の浸入をシャットアウトする独自の防水機構 (雨の進入限界は市販品の3倍以上 <45m/sec)> ●軒のないデザインに最適 ●水上側にも使えます

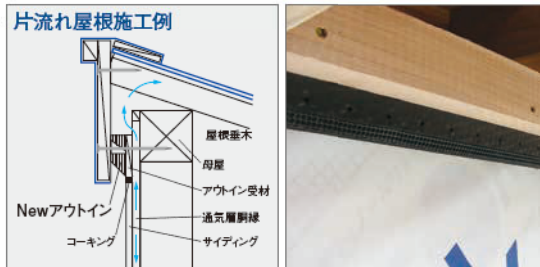

仕様一覧

- 品名…Newアウトイン
- 寸法 (厚×幅 (片面)×長) …
18×50 (40)×1820mm
- 有効換気面積…196cm²/本、108cm²/m
- 有効開口面積αA (cm²) …4.9645×Q^{0.1597}
- 材質…耐候性ポリプロピレン
- 入数…20本入り/1ケース
- 価格 (税抜)…39,600円/ケース (1,980円/本)


無落雪屋根 (陸屋根)、吹雪の多い地方などに

軒・破風・掃気ガラリ「デハイリ〜」 寒冷地向け

デハイリ〜

デハイリ〜に採用されている3次元不織布は、空気を通し水は通さない繭 (まゆ) のように縦横に入り組んだ繊維で構成され、雨・雪の吹き込みをパーフェクトに防ぐだけでなく、掃気量もさらに向上しています。吹雪の多い北海道・東北に最適です。

特長 ●段違いの性能で、市販品の4倍を超える掃気量 ●雨の進入限界は市販品の3倍以上 (45m/sec) ●吹雪の浸入をパーフェクトに防止 ●汎用性があり、応用範囲も拡大 ●抜群の作業性 (両面のコーキングしろ、超軽量で切断・釘打が簡単) ●継ぎ目は水密パッキンなどにより抜群の耐久性

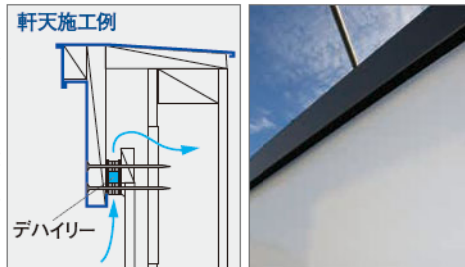

仕様一覧

- 品名…デハイリ〜
- 寸法 (厚×幅×長) …21×45×1820mm
- 有効換気面積…278cm²/本、153cm²/m
- 有効開口面積αA (cm²) …13.990×Q^{0.157}
- 材質…耐候性ポリプロピレン+3次元不織布
- 入数…20本入り/1ケース
- 価格 (税抜)…39,600円/ケース (1,980円/本)


ベランダ、ケラバに

ベランダ、ケラバ・軒用掃気ガラリ「アイターエル」

アイターエル

通気出口がないベランダ廻り、小屋裏には熱気が溜まります。長期優良住宅構造躯体の劣化対策および耐久性向上は重要な項目です。アイターエルはシルエットを壊さず効率よい掃気量で熱気を排出し温度を外気に近づけます。また、常に木材は乾燥状態になるので小屋裏結露の発生を抑えられます。中空のブロック層で雨・雪の吹き込みを防ぎ、防水性も非常に高くなっています。施工も非常に簡単です。

特長 ●中空層防水効果で性能UP ●雨の受入限界風速50m/s (自社試験データ) ●長さ910mmで納まりもバッチリ、雨も雪も入りません ●劣化対策等級3対応、瑕疵担保履行法に最適 ●ベランダ、パラペット、ケラバ、軒ゼロ対応

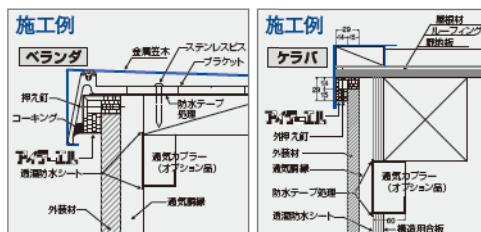

仕様一覧

- 品名…アイターエル
- 寸法 (厚×幅 (片面)×長) …29×29×910mm
- 有効換気面積…82.8cm²/本、91.0cm²/m
- 有効開口面積αA (cm²) …14.887×Q^{0.418}
- 材質…耐候性ポリプロピレン+ブチルテープ
- 入数…12本入り/1ケース
- 価格 (税抜)…23,760円 (1,980円/本)